

Perceuses

Gamme Maintenance

Page catalogue :

Dernière mise à jour : 20/03/08

SIDAMO



Garantie
2 ans


> PERCEUSE FRAISEUSE TARAUDEUSE 25 FV

Caractéristiques :

- Bâti, tête et base en fonte aciérée
- Colonne à queue d'aronde
- Variateur de vitesse électronique
- Affichage digital de la vitesse de broche et de la profondeur de perçage
- Système de taraudage semi-automatique aux poignées et retour instantané
- Tête de fraisage pivotante à gauche et à droite

- Arrêt d'urgence de type coupe de poing à accrochage
- Sectionneur cadenassable 4 points
- Écran polycarbonate asservi
- Table à mouvements croisés, course 145 x 400 mm
- Rainurage de table entraxe 45 mm
- Descente lente
- Livrée avec socle, mandrin porte pinces, 7 pinces de 4 à 16 mm, mandrin auto-serrant 16 mm, queue de mandrin CM3, étai à serrage rapide 100 mm, jeu de brides de serrage 42 pièces

	Capacité de perçage maxi (mm)	Capacité de fraisage (mm)	Capacité de taraudage maxi (mm)	Cône morse	Course de broche (mm)	Nombre de vitesses	Vitesse de broche (tr/min)	Dimensions a x b x c (mm)	d (mm)	e (mm)	f (mm)	Dimensions table (mm)	Entraxe rainurage table (mm)	Puissance moteur (kw)			
25 FV	25	50	M12	CM3	70	variable	100 : 1800	680 x 1700 x 750	235	-	380	550 x 160	45	1	230 v mono	165	20502028

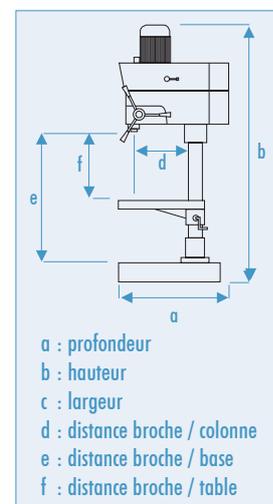

25 FV