



542_B

504_B

APPARATO NASTRO
INCLINABILE

EQUIPEES DE BANDE
INCLINABLE

3 LAVORAZIONI:

- IN PIANO
- IN APPOGGIO
- SU RULLO GOMMATO
(vedi pag.43)

3 POSSIBILITES DE TRAVAIL :

- SUR LE PLAN
- EN APPUI
- SUR LA ROUE CAOUTCHOUTEE
(voir pag.43)

MOTORE TRIFASE
2 VELOCITÀ

MOTEUR TRIPHASE
2 VITESSES



510












338

SUPPORTO DA BANCO
(A RICHIESTA)


SUPPORT POUR L'ETABLI
(SUR DEMANDE)

Dati tecnici

Données techniques















ART.	Codice Code	WATT									
Levigatrici a nastro da banco - Ponces à bande pour établi											
510	8.26.60.31	600		2800	16	100x1000	100x220	-	-	-	15
511	8.26.60.21	550		2800	16	100x1000	100x220	-	-	-	15

 Motore monofase 230 Volt - Hz 50 - Moteur monophasé 230 Volt - Hz 50


 Motore trifase 400 Volt - Hz 50 - Moteur triphasé 400 Volt - Hz 50


Dati tecnici

Données techniques

ART.	Codice Code	WATT									
Levigatrici a nastro inclinabile - Ponces à bande inclinable											
542B	8.26.61.33	1000		1400	27	120x1500	160x410	-	-	-	32
543B	8.26.61.22	750		1400	27	120x1500	160x410	-	-	-	32
504B	8.26.61.32	600/900		1400/2800	27	120x1500	160x410	-	-	-	32
505B	8.26.62.31	1500		1400	30	150x1750	200x500	-	-	-	67
507B	8.26.62.32	1350/1600		1400/2800	30	150x1750	200x500	-	-	-	67

Montate su basamento in acciaio (DI SERIE). Montées sur base en acier (DE SERIE).

 Motore monofase 230 Volt - Hz 50 - Moteur monophasé 230 Volt - Hz 50

 Motore trifase 400 Volt - Hz 50 - Moteur triphasé 400 Volt - Hz 50

CARATTERISTICHE TECNICHE

Prodotti orientati a lavorazioni industriali grazie alla grande affidabilità e robustezza.

- Motori ad induzione, potenti silenziosi ed affidabili.
- Conformi alle normative CE.
- Sostituzione del nastro pratica e veloce.
- Possibilità di 3 lavorazioni: in piano, in appoggio, su rullo gommato.
- Apparato nastro inclinabile.

DOTAZIONI DI SERIE

- Quadro comandi elettrici (escluso art. 510-511-542B-543B).
- Interruttore START-STOP con funzione antiripristino di sicurezza completo di fungo di emergenza e di protezione termica.
- Protezioni antinfortunistiche regolabili.
- Predisposizione impianto di aspirazione polveri.
- Nastro abrasivo.
- Basamento in acciaio con ripiano portaoggetti (esclusi art 510-511).

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Produits destinés aux travaux industriels grâce à leur grande fiabilité et robustesse.

- Moteurs à induction, puissants, silencieux et fiables.
- Conformes aux normes CE.
- Remplacement de la bande pratique et rapide.
- 3 possibilités de travail : sur le plan, en appui, sur la roue caoutchoutée.
- Plans de travail inclinables

EQUIPEMENTS DE SERIE

- Cadre de commande électrique (sauf art. 510-511-542B-543B).
- Interrupteur marche/arrêt avec fonction anti-démarrage de sécurité et protection thermique.
- Protection anti-projections réglable.
- Pré-équipée pour un branchement d'aspiration de poussière.
- Bande abrasive.
- Socle en acier avec rayon porte-outils (sauf art 510-511).



A RICHIESTA VERSIONE CON IMPIANTO DI ASPIRAZIONE INTEGRATO (ASP 050)

SUR DEMANDE: VERSION AVEC SYSTEME D'ASPIRATION INTEGRE (ASP 050)

LEVIGATRICI PONCEUSES



539_B

525_B

APPARATO NASTRO
E TAVOLA DISCO
INCLINABILE

EQUIPEES DE BANDE
ET TABLE DISQUE
INCLINABLES

MOTORE TRIFASE
2 VELOCITÀ

MOTEUR TRIPHASE
2 VITESSES

3 LAVORAZIONI:


- IN PIANO
- IN APPOGGIO
- SU RULLO GOMMATO

3 POSSIBILITES DE TRAVAIL :

- SUR LE PLAN
- EN APPUI
- SUR LA ROUE CAOUTCHOUTEE





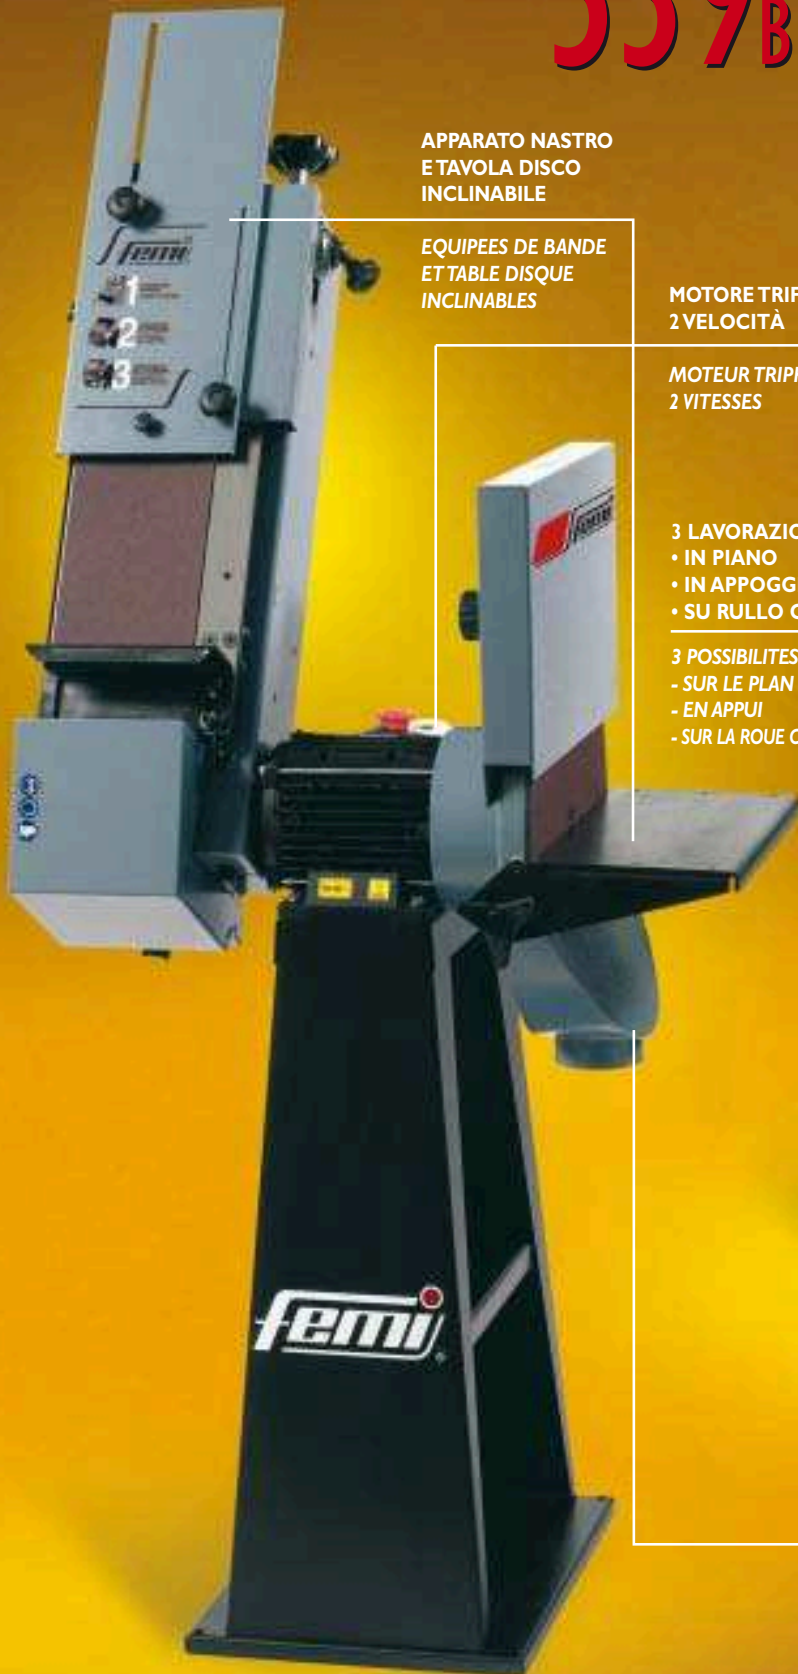









PREDISPOSIZIONE IMPIANTO
ASPIRAZIONE POLVERI

PRÉ-ÉQUIPÉE POUR UN
BRANCHEMENT D'ASPIRATION
DE POUSSIÈRE





Dati tecnici

Données techniques












ART.	Codice Code	WATT									
Levigatrici combinate nastro/disco - Ponceuses combinées bande/disque											
534B	8.28.61.31	900		1400	27	120x1500	160x410	385x200	350	90°÷135°	63
535B	8.28.61.21	750		1400	27	120x1500	160x410	385x200	350	90°÷135°	63
536B	8.28.61.32	600/900		1400/2800	27	120x1500	160x410	385x200	350	90°÷135°	63
537B	8.28.62.31	1500		1400	30	150x1750	200x500	435x200	400	90°÷135°	81
539B	8.28.62.32	1350/1600		1400/2800	30	150x1750	200x500	435x200	400	90°÷135°	81

Montate su basamento in acciaio (DI SERIE). Montées sur base en acier (DE SERIE).



 Motore monofase 230Volt - Hz 50 - Moteur monophasé 230Volt - Hz 50  Motore trifase 400Volt - Hz 50 - Moteur triphasé 400Volt - Hz 50

Dati tecnici

Données techniques

ART.	Codice Code	WATT									
Levigatrici a disco con tavola inclinabile - Ponceuses à disque avec table inclinable											
522B	8.27.61.32	600/900		1400/2800	-	-	-	385x200	350	90°÷135°	42
525B	8.27.62.32	1350/1600		1400/2800	-	-	-	435x200	400	90°÷135°	52

Montate su basamento in acciaio (DI SERIE). Montées sur base en acier (DE SERIE).

 Motore monofase 230Volt - Hz 50 - Moteur monophasé 230Volt - Hz 50  Motore trifase 400Volt - Hz 50 - Moteur triphasé 400Volt - Hz 50

CARATTERISTICHE TECNICHE

Prodotti orientati a lavorazioni industriali grazie alla grande affidabilità e robustezza.

- Motori ad induzione, potenti silenziosi ed affidabili.
- Conformi alle normative CE.
- Sostituzione del nastro e del disco pratica e veloce.
- Possibilità di 3 lavorazioni: in piano, in appoggio, su rullo gommato.
- Apparato nastro e tavolo disco inclinabile.
- Disco abrasivo con attacco Welcro.

DOTAZIONI DI SERIE

- Quadro comandi elettrici.
- Interruttore START-STOP con funzione antiripristino di sicurezza completo di fungo di emergenza e di protezione termica.
- Protezioni antinfortunistiche regolabili.
- Predisposizione impianto di aspirazione polveri.
- Disco e nastro abrasivi.
- Basamento in acciaio con ripiano portaoggetti

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Produits destinés aux travaux industriels grâce à leur grande fiabilité et robustesse.

- Moteurs à induction, puissants, silencieux et fiables.
- Conformes aux normes CE.
- Remplacement de la bande et du disque pratique et rapide.
- 3 possibilités de travail : sur le plan, en appui, sur la roue caoutchoutée.
- Equipées de bande et table disque inclinable.
- Disque abrasif avec attaches Welcro.

EQUIPEMENTS DE SERIE

- Cadre de commande électrique.
- Interrupteur marche/arrêt avec fonction anti-démarrage de sécurité et protection thermique.
- Protection anti-projections réglable.
- Pré-équipée pour un branchement d'aspiration de poussière.
- Disque et bande abrasifs.
- Socle en acier avec rayon porte outils




1 LAVORAZIONE IN PIANO
TRAVAIL SUR LE PLAN

2 LAVORAZIONE
IN APPOGGIO
TRAVAIL EN APPUI

3 LAVORAZIONE
SU RULLO GOMMATO
TRAVAIL SUR LA ROUE
CAOUTCHOUTEE



308N **338**



Basamenti

Socles

ART.	Codice -Code	A	B	H
308/N	7.13.35.83	355	500	760
338	7.13.36.50	325	470	80

- Realizzati in acciaio stampato per una massima stabilità.
- Réalisés en acier estampé pour une stabilité maximum.



(2006/95/CE)



Quadro comandi Cadre de commande

a bassa tensione/à basse tension	
Codice Code	Descrizione Description
7.80.02.32	Quadro comandi a B.T. (24V) levigatrici 1 velocità Cadre de commande à B.T. (24V) pour ponceuses 1 vitesse
7.80.02.29	Quadro comandi a B.T. (24V) levigatrici 2 velocità Cadre de commande à B.T. (24V) pour ponceuses 2 vitesses

Quadro comandi completo di trasformatore 24 Volt, interruttore magnetotermico, pulsante a fungo di emergenza, pulsanti marcia/arresto, spia presenza tensione e supporto per il montaggio. Grado di protezione IP 55. Particolarmente adatto per istituti tecnici, enti statali ed industrie per l'assoluta sicurezza.

Cadre de commande équipé d'un transformateur 24 volt, d'un interrupteur magnétothermique, d'un bouton d'arrêt d'urgence, d'un bouton marche/arrêt, voyant de mise sous tension et support pour le montage. Grade de protection IP55.

Particulièrement adapté pour lycée technologique, collectivités et industrie ayant besoin d'une sécurité totale.




Aspiratori centrifughi*

Aspirateurs centrifuges*

ART.	Codice Code	Per levigatrici ART. Pour ponceuses ART.
ASP 020	7.11.20.10	510-511
	7.11.20.51**	
ASP 050	7.11.20.12	542B-543B-504B-505B-507B-522B 525B-534B-535B-536B-537B-539B 502-503-504
	7.11.20.52**	

- ** Completi di montaggio sul basamento della macchina
- ** Livré monté sur le socle de la machine

*Vedi pag.53 - voir pag.53



Dischi abrasivi

Disques abrasifs

Codice Code	Ø mm	Grana Grain	Pezzi nr. Nb. Pièces	Per ART. Pour ART.
in confezione standard - En conditionnement standard				
3.23.99.28	350	40	10	534B-535B-536B
3.23.99.29	350	60	10	522B
3.23.99.30	350	80	10	
3.23.99.31	400	40	10	537B-539B-525B
3.23.99.32	400	60	10	
3.23.99.33	400	80	10	
Adattatori per dischi Welcro - Adaptateurs pour disques Welcro				
3.23.75.09				Per dischi - pour disques Ø 350
3.23.75.10				Per dischi - pour disques Ø 400



(2006/95/CE)




Quadro comandi

Cadre de commande

Codice Code	Per levigatrici ART. Pour ponceuses ART.
7.80.02.13	510 - 542B
7.80.02.16	511 - 543B

Quadro comandi completo di interruttore magnetotermico e pulsante a fungo di emergenza. Grado di protezione IP 55.

Cadre de commande complet avec interrupteur magnétothermique et bouton d'arrêt d'urgence. Grade de protection IP55.



Nastri abrasivi

Bandes abrasives

Codice Code	mm x mm	Grana Grain	Pezzi nr. Nb. Pièces	Per ART. Pour ART.
in confezione standard - En conditionnement standard				
3.23.99.20	100x1000	50	10	510-511
3.23.99.21	100x1000	80	10	
3.23.99.22	120x1500	40	10	542B-543B-504B
3.23.99.23	120x1500	60	10	534B-535B-536B
3.23.99.24	120x1500	80	10	502-503-504
3.23.99.25	150x1750	40	10	505B-507B-537B
3.23.99.26	150x1750	60	10	539B
3.23.99.27	150x1750	80	10	