


FICHE TECHNIQUE KOPAL

COMMENT UTILISER LOC-LINE AU MIEUX

Ligne bleue et orange "Acétal"

Oui	Acétone
Non	Acides
Oui	Alcool, éthyle
Non	Solution ammoniacale (forte)
Non	Bases (fortes)
Oui	Détergents commerciaux
Oui	Essence
Oui	Graisses
Non	Solutions d'ions hypochlorites
Oui	Solvants pour vernis
Oui	Huiles
Oui	Huiles solubles
Oui	Soude caustique
Non	Chlorate de sodium

LOC-LINE 1/4" PETIT DEBIT

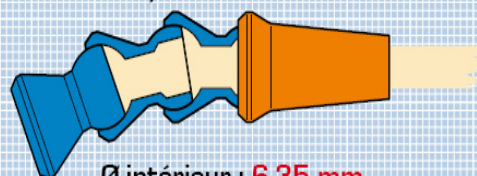


Ø intérieur : 6.35 mm

Pression maxi : 3.5 Bar

Débit : 15 litres / minute

Température d'utilisation maxi : 80°C


Raccords 1/8" et 1/4"

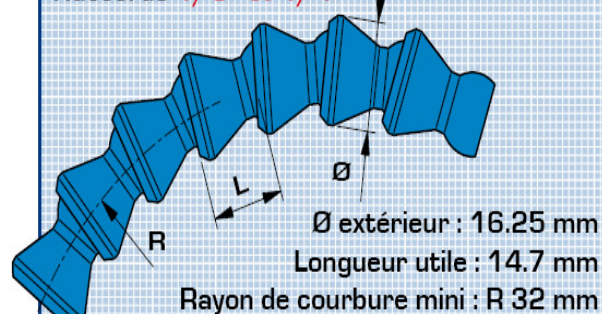

Ø extérieur : 16.25 mm

Longueur utile : 14.7 mm

Rayon de courbure mini : R 32 mm



Infos filetages

	NPT		BSP T	
	Filet à 60°		Filet à 55°	
	Ø extér. filets/pouce		Ø extér. filets/pouce	
1/8"	10 mm	28	10 mm	28
1/4"	13.5 mm	18	13.2 mm	19

Correspondance filetages

BSP T	Type
1/8"	5 x 10
1/4"	8 x 13

